Produktkatalog

Industri

IVAR Holte AS

Turid Langholen

Admin/Regnskap

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 00
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil:
turid.langholen@ivar-holte.no

Tommy Håkonsen

Markedssjef

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 04
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 04 59 04
tommy.hakonsen@ivar-holte.no

Ragnar Kleven

Lab/Industri

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 03
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 11 23 48
ragnar.kleven@ivar-holte.no

Torvid Thomassen

Lab/Industri/Emballasje

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 02
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 11 20 89
torvid.thomassen@ivar-holte.no

Benedikte Fjellheim

Lab/Industri/Emballasje

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 06
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 92 86 15 81
benedikte.fjellheim@ivar-holte.no

Frank Smedhaug

Logistik/ordre

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 08
Telefaks: +47 64 83 46 09
Mobil: +47 99 51 34 60
frank.smedhaug@ivar-holte.no

IVAR Holte AS

e-post; **info@ivar-holte.no**

PRODUKTOVERSIKT

	Side
RØRBEN, DUPSKO	2 - 9
STILLESKRUER	10 - 11
FINGERGREP, HÅNDGREP	12
AVSTANDSTYKKER	13 - 15
MUTTERBESKYTTER, KAROSSERIPLUGGER	16
KÅPER, PLUGGER, KROKER, TAPE, DUK,	17
PROFIL, SLANG, SPECIALPRODUKTER	17
INDUSTRINETT. PLASTGLIDESKO	18
SPIRALVERN, VIBRASJONSDEMPERE	18
KANT OG FLENSBESKYTTELSER	19
PLASTKANNER OG FLASKER	20 - 21
PLASTSPANN OG BOKSER	21 - 22 - 23
PLASTKAPSLER	23
BLIKKSPANN OG BOKSER	24
DRIKKEFLASKER PLAST	24

RØRBEN

Med ribber til runde rør.
Modell med lett buet hode.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

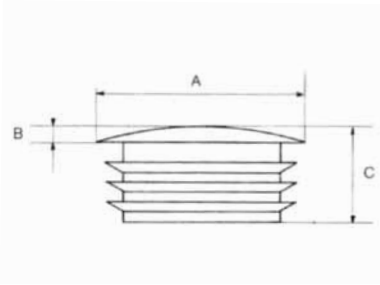

Dessin	Utv. mål på rør A	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde B	Total høyde C
SFL	10	1-2	1.5	13
SFL	12	1-2	1.5	13
SFL	12	2.5-3	1.5	13
SFL	13	0.8-2	2	14
SFL	13	2-2.5	2	14
SFL	13	3-3.5	2	14
SFL	14	1-2	2	14
SFL	14	2	2	14
SFL	14	2.5-3	2	14
SFL	14	3.5-4	2	14
SFL	15 K	1-1.5	2	7
SFL	15	0.8-2	2	14
SFL	15	2-2.5	2	14
SFL	15	2.5-3	2	14
SFL	15	3-3.5	2	14
SFL	15	4-4.5	2	14
SFL	16 K	1.5-2	2	7
SFL	16	0.8-2	2	14
SFL	16	2-2.5	2	14
SFL	18 K	1.5-2	2	9
SFL	18	0.25-1.5	2	14
SFL	18	2.5-3	2	14
SFL	18	2.5-3	2	7
SFL	18	3-3.5	2	14
SFL	19 K	0.8-2	2	14
SFL	19	0.8-2	2	14
SFL	20 K	1.5-2	2.5	7
SFL	20	0.8-2.5	2.5	15
SFL	21	0.8-2	2.5	15
SFL	21	2-2.5	2.5	15
SFL	21	2.5-3	2.5	15
SFL	22 K	1.5-2	2.5	8
SFL	22	0.5-1	2.5	15
SFL	22	1-2.5	2.5	15
SFL	22	1.8-3.5	2.5	15
SFL	23	0.8-2.5	2.5	15
SFL	23	2.5-3	2.5	15
SFL	23	3-3.5	2.5	15
SFL	23	3.5-4	2.5	15
SFL	24	1-1.5	3	15
SFL	24	1.5-2	3	15
SFL	24	2-2.5	3	15
SFL	24	2-2.5	3	15
SFL	24	2.5-3	3	15
SFL	24	3-3.5	3	15
SFL	24	3.5-4	3	15

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

Hvamsvingen 11, 2013 Skjetten
www.ivar-holte.no

RØRBEN

Med ribber til runde rør.
Modell med lett buet hode.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

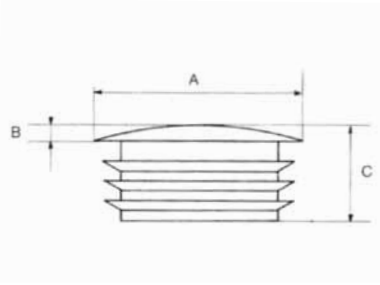

Dessin	Utv. mål på rør A	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde B	Total høyde C
SFL	24	4-4.5	3	15
SFL	25	0.5-1	3	15
SFL	25	1-2.5	3	15
SFL	25	2.5-3	3	15
SFL	25	3-3.5	3	15
SFL	25	3.5-4	3	15
SFL	25	4-4.5	3	15
SFL	25	4.5-5	3	15
SFL	26	1-1.5	3	15
SFL	26	1-3	3	15
SFL	27	1-1.5	3	15
SFL	27	1-3	3	15
SFL	28	0.8-2.5	3	15
SFL	28	2.5-3	3	15
SFL	30	3-3.5	3	15
SFL	30	0.8-2.5	4	15
SFL	30	2.5-3	4	15
SFL	30	3-3.5	4	15
SFL	30	3.5-4	4	15
SFL	32	4-4.5	4	15
SFL	32	1-2	3	15
SFL	32	2.5-3	3	15
SFL	32	3.5-4	3	15
SFL	32	4-4.5	3	15
SFL	32	4.5-5	3	15
SFL	34	5-5.5	3	15
SFL	34	1-1.5	2.5	15
SFL	34	1-3	2.5	15
SFL	34	3-3.5	2.5	15
SFL	34	3.5-4	2.5	15
SFL	34	5.5-6	2.5	15
SFL	35	6-6.5	2.5	15
SFL	35	1-3	2.5	15
SFL	35	3-3.5	2.5	15
SFL	35	3.5-4	2.5	15
SFL	35	4-4.5	2.5	15
SFL	35	5.5-6	2.5	15
SFL	35	6-6.5	2.5	15
SFL	38	0.5-1	2.5	15
SFL	38	0.5-1	2.5	15
SFL	38	3-3.5	2.5	15
SFL	38	3.5-4	2.5	15
SFL	38	4.5-5	2.5	15
SFL	38	5-5.5	2.5	15
SFL	38’	5.5-6	2.5	15
SFL	40	1-3	2.5	15
SFL	40	4-4.5	2.5	15
SFL	40	4.5-5	2.5	15
SFL	40	5.5-6	2.5	15
SFL	40	6-6.5	2.5	15
SFL	42	0.8-2.5	2.5	15
SFL	45	1-3	2.5	15
SFL	50	1-2.5	2.5	15
SFL	55	1.5-2	4.5	21
SFL	55	2-2.5	4.5	21

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til runde rør.
Modell med flatt hode.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

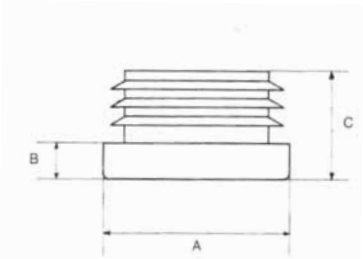

Dessin	Utv. mål på rør A	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde B	Total høyde C
GL	10	1-2	3.5	16.5
GL	12	1-2	3.5	16.5
GL	12	2.5-3	3.5	16.5
GL	13	0.8-2	4	16.5
GL	13	2-2.5	4	16.5
GL	13	3-3.5	4	16.5
GL	14	1-2	5	16.5
GL	14	2-2.5	5	16.5
GL	14	2.5-3	5	16.5
GL	14	3.5-4	5	16.5
GL	15	0.8-2	3	16.5
GL	15	2-2.5	5	16.5
GL	15	2.5-3	5	16.5
GL	15	3-3.5	5	16.5
GL	15	4-4.5	5	16.5
GL	16 K	1-2	5	16.5
GL	16	0.8-2	5	16.5
GL	16	2-2.5	5	16.5
GL	18	0.8-2	5	16.5
GL	18	0.25-1.5	5	16.5
GL	18	2.5-3	5	16.5
GL	18	3-3.5	5	16.5
GL	19	0.8-2	5	16.5
GL	20	0.8-2.5	5	16.5
GL	20	3.5-4	5	16.5
GL	21	0.8-2	5	16.5
GL	21	2-2.5	5	16.5
GL	21	2.5-3	5	16.5
GL	22	0.5-1	5	16.5
GL	22	1-2.5	5	16.5
GL	22	1.8-3.5	5	16.5
GL	22	4.5-5	5	16.5
GL	23	0.8-2-5	5	16.5
GL	23	2.5-3	5	16.5
GL	23	3-3.5	5	16.5
GL	23	3.5-4	5	16.5
GL	24	1-1.5	5	16.5
GL	24	2-2.5	5	16.5
GL	24	2.5-3	5	16.5
GL	24	3-3.5	5	16.5
GL	24	3.5-4	5	16.5
GL	24	4-4.5	5	16.5
GL	25	0.5-1	5	16.5
GL	25	1-3	5	16.5
GL	25	3-3.5	5	16.5
GL	25	3.5-4	5	16.5
GL	25	4-4.5	5	14.5
GL	25	4-4.5	5	14.5
GL	25	6-6.5	5	14.5

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til runde rør.
Modell med flatt hode.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

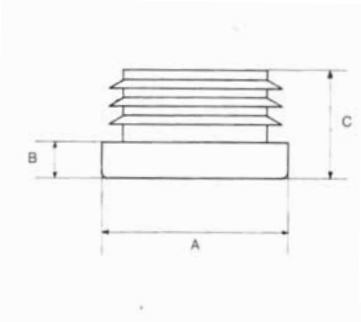

Dessin	Utv. mål på rør A	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde B	Total høyde C
GL	26	1-3	5	15
GL	27	1-3	5	15
GL	28	0.8-2.5	5	15
GL	28	2.5-3	5	16
GL	28	3-3.5	5	16
GL	30	0.8-2.5	5	16
GL	30	2.5-4.5	5	16
GL	32	0.8-2.5	3	16
GL	32	2.5-3	5	16
GL	32	3.5-4	5	16
GL	34	1-3	5	16
GL	34	0.5-1	5	16
GL	34	3-3.5	5	9
GL	34	3.5-4	5	16
GL	34	5-5.5	5	16
GL	34	5.5-6	5	16.5
GL	34	6-6.5	5	16.5
GL	35	0.5-1	5	16.5
GL	35	1-2.5	5	16.5
GL	35	3-3.5	5	16.5
GL	35	3.5-4	5	16.5
GL	35	4-4.5	5	16.5
GL	35	5-5.5	5	16.5
GL	35	5.5-6	5	16.5
GL	35	6-6.5	5	16.5
GL	35	6.5-7	5	16.5
GL	36	0.5-1	5	16.5
GL	36	1-1.5	5	16.5
GL	36	1.5-2	5	16.5
GL	36	2-2.5	5	16.5
GL	36	2.5-3	5	16.5
GL	36	3.5-4	5	16.5
GL	36	4-4.5	5	16.5
GL	36	4-4.5	5	16.5
GL	36	5.5-6	5	16.5
GL	36	6-6.5	5	16.5
GL	36	6.5-7	5	16.5
GL	37	1-3	5	16.5
GL	37	3-3.5	5	16.5
GL	37	4-4.5	5	16.5
GL	37	4.5-5	5	16.5
GL	37	5-5.5	5	16.5
GL	38	0.5-1	5	16.5
GL	38	1-3.5	5	16.5
GL	38	3-5	5	16.5
GL	38	5-5.5	5	16.5
GL	38	5.5-6	5	16.5
GL	38	6.5-7	5	16.5
GL	40	0.5-1	5	16.5
GL	40	1-3	5	16.5

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til kvadratiske rør.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.



Dessin	Utv. mål på rør	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde	Total høyde
VL	10	1-2	4	16
VL	12	1-2	4	16
VL	13	1-2	4	16
VL	13	0.5-1	4	16
VL	15	0.8-2	3	15
VL	16	1-2	5	17
VL	18	1.5-3	5	17
VL	18	0.5-1	5	17
VL	18	3-3.5	5	17
VL	20	0.8-3	5	17
VL	20	3.5-4	5	17
VL	20	4-4.5	5	17
VL	22	1-3	5	17
VL	22	3.5-4	5	17
VL	25	1-3	5	17
VL	25	3-3.5	5	17
VL	28	1-3	5	17
VL	30	1-2.5	5	17
VL	30	2.5-4.5	5	17
VL	32	1-3	5	17
VL	35	1-3.5	5	19
VL	35	2.5-5	5	17
VL	38	1-3.5	5	19
VL	40	1-3	5	19
VL	40	4-4.5	5	19
VL	40	5-5.5	5	19
VL	45	1-3	5	19
VL	45	3.5-4	5	19
VL	45	4-4.5	5	19
VL	50	0.8-2.5	5	19
VL	50	3.5-6	5	19
VL	52	1.5-3.5	5	19
VL	55	2-4	5	19
VL	60	1.5-3.5	5	28
VL	65	2-4	5	26
VL	70	2-4	5	24
VL	70	3.6-5	5	22
VL	75	2-4.5	6	27
VL	80	2-4	6	27
VL	90	2-5	5	30
VL	110	3-5	6	30
VL	120	2.5-5	5	30

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til rektangulære rør.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.



Dessin	Utv. mål på rør	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde	Total høyde
VL	20	0.75-2	3	15
VL	20	1-1.5	5	17
VL	20	1-1.5	5	17
VL	25	1-1.5	4	16
VL	25	1-1.5	4	17
VL	25	0.8-2.5	5	17
VL	25	1-3	5	17
VL	30	1-1.5	5	17
VL	30	0.8-2.5	5	17
VL	30	1-3	5	17
VL	30	1-2	5	18
VL	35	1-2	5	16
VL	35	1-1.5	5	17
VL	35	1-2.5	5	17
VL	35	1-3	5	17
VL	35	1-1.5	5	20
VL	40	1-1.5	5	17
VL	40	1-1.5	5	17
VL	40	1-2	5	17
VL	40	3	5	20
VL	40	1-3	5	19
VL	40	1-3	5	17
VL	40	1-3	5	17
VL	45	1.5-2	5	16
VL	45	1.5-2	5	19
VL	45	1.5-2	5	19
VL	45	1.2-2	5	19
VL	45	1-3.5	5	17
VL	50	1-1.5	5	17
VL	50	1-3	5	19
VL	50	1-5-2.5	5	20
VL	50	1.5-2.5	5	18
VL	50	3	5	20
VL	50	1-3.5	5	20
VL	50	1.5-2.5	5.5	18
VL	55	1.5-4	5	20
VL	55	1.5-4	5	20
VL	60	1-1.5	6	20
VL	60	1-3	6	20
VL	60	1-2.5	5	20
VL	60	1.5-2.5	6	20
VL	60	1.5-3.5	5	20
VL	60	1.5-3.5	5	20
VL	60	1-3	5	20
VL	60	4-5	5	20

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til rektangulære rør.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.





Dessin	Utv. mål på rør	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde	Total høyde
VL	60	1.5-4	5	20
VL	60	1.5-3.5	5	20
VL	70	1-2	5	23
VL	70	1.0-2	6	20
VL	70	1-1.5	6	24
VL	70	1.5-3.5	5	20
VL	70	1.5-2.5	6	24
VL	70	2-5	5	20
VL	70	4	6	24
VL	70	2-5	5	20
VL	80	1.5-2	6	24
VL	80	1.5-2	5	20
VL	80	2.5-4	5	19.5
VL	80	1-3	5	19
VL	80	2-4	5	29
VL	80	2.5-3	4	29
VL	80	5	5	20
VL	90	2-4.5	6	28
VL	90	3-5.5	6	28
VL	100	1.5-3	5	20
VL	100	1.5-3	5	20
VL	100	1.5-3.5	5	20
VL	100	1.5-2	5	24
VL	100	2-4	5	24
VL	100	2-3	5	29.5
VL	100	2.5-4.5	6	30
VL	100	3.5-5.5	6	30
VL	110	3.5-5.5	6	30
VL	110	3-5	6	30
VL	120	1.5-2	5	20
VL	120	3	5	22
VL	120	2-4	5	23
VL	120	4	5	23
VL	120	5	5	23
VL	120	2-3	5	25
VL	120	5-8	7	32
VL	120	3.5-6	6	30
VL	140	2-4	5	25
VL	140	4	5	25

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

RØRBEN

Med ribber til kvadratiske og rektangulære rør.

Kraftig modell til RHS-TPS-MHS rør.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

Dessin	Utv. mål på rør	Rørgods-tykkelse	Hoved-høyde	Total høyde
RHS	40	2.6-4	7	25
RHS	50	2.6-4	6.5	31
RHS	60	2.6-4	6.5	24
RHS	70	3.6-5	8	28
RHS	80	2.9-5	8	32
RHS	90	3.6-5	9	34
RHS	100	1.0-4	7	31
RHS	100	5.0-8	7	31
RHS	40	1.2-2	5	18
RHS	50	2.6-3.2	7	27
RHS	60	3.2-4	7.5	27
RHS	80	3.2-4	8.5	34
RHS	100	2.0-4	7	26
RHS	100	3.2-5	6	31
RHS	100	4.0-6	6.5	25
RHS	120	5.0-80	7	32
RHS	150	3.0-8.0	7	34

DUPSKO

Til runde og kvadratiske rør.

Materiale: PVC, UV-stabil tåler tempraturer ned til -15° C.

Standard farge sort.



Dessin	Utv. diameter på rør A	Total høyde C	Kg. pr. 1000 stk.
K	6	13	0.400
K	8	15.5	0.900
K	10-11	17	1.400
K	12-13	19	1.600
K	13	20	2.000
K	14	20.5	2.300
K	15	21.5	2.650
K	16-17	25	3.300
K	18	26	3.800
K	19	26	4.800
K	20	27.5	4.100
K	21	27.5	4.700
K	22-23	29	5.200
K	24	31	6.700
K	25-26	31	6.900
K	27	31	7.200
K	28-29	32	7.800
K	30-31	32	7.600
K	32-33	32	8.200
K	34	33	10.300
K	35-36	32.5	10.400
K	38-39	32	11.050
K	40-41	34	13.100
K	42	32	14.350
K	43-44	32	14.200
K	45-46	36	12.800
K	47	32	15.100
K	48	36	16.600
K	49-51	36	16.900
K	54-55	36	18.600
K	59-60	36	21.700
K	63-64	37	28.500
K	69-70	37	37.650
K	75-76	39	42.700
K	90	39	54.400
K	103	40	60.500

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

STILLESKRUER

Med fast base og instøpt el. zink skrue. Gnistet overflate

Matteriale: PA
Standard farge sort.

Dessin	Base diameter	Base høyde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
70	Ø 25	6	M 5	17
70	Ø 25	6	M 5	22
70	Ø 25	6	M 5	27
70	Ø 25	6	M 5	37
70	Ø 25	6	M 5	47
70	Ø 25	6	M 6	17
70	Ø 25	6	M 6	22
70	Ø 25	6	M 6	27
70	Ø 25	6	M 6	37
70	Ø 25	6	M 6	47
70	Ø 25	6	M 8	16
70	Ø 25	6	M 8	21
70	Ø 25	6	M 8	26
70	Ø 25	6	M 8	36
70	Ø 25	6	M 8	46
70	Ø 25	6	M10	19
70	Ø 25	6	M10	24
70	Ø 25	6	M10	34
70	Ø 25	6	M10	44
70	Ø 25	6	M10	54
70	Ø 29	7	M 6	17
70	Ø 29	7	M 6	22
70	Ø 29	7	M 6	27
70	Ø 29	7	M 6	37
70	Ø 29	7	M 6	47
70	Ø 29	7	M 8	16
70	Ø 29	7	M 8	21
70	Ø 29	7	M 8	26
70	Ø 29	7	M 8	36
70	Ø 29	7	M 8	46
70	Ø 29	7	M10	19
70	Ø 29	7	M10	24
70	Ø 29	7	M10	34
70	Ø 29	7	M10	44
70	Ø 29	7	M10	54

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

STILLESKRUER

Med fast base og instøpt el. zink skrue.

Materiale: PA
Standard farge sort.

Dessin	Base diameter	Base høyde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
41	Ø 32	10.5	M 8	20
41	Ø 32	10.5	M 8	25
41	Ø 32	10.5	M 8	30
41	Ø 32	10.5	M 8	40
41	Ø 32	10.5	M 8	50
41	Ø 32	10.5	M10	16
41	Ø 32	10.5	M10	25
41	Ø 32	10.5	M10	30
41	Ø 32	10.5	M10	40
41	Ø 32	10.5	M10	50
41	Ø 32	10.5	M10	60
41	Ø 32	10.5	M10	70
41	Ø 32	10.5	M10	80
41	Ø 32	10.5	M10	90
41	Ø 32	10.5	M10	100
41	Ø 32	10.5	M10	60
42	Ø 29	10	M 8	20
42	Ø 29	10	M 8	25
42	Ø 29	10	M 8	30
42	Ø 29	10	M 8	40
42	Ø 29	10	M 8	50
42	Ø 29	10	M10	16
42	Ø 29	10	M10	25
42	Ø 29	10	M10	30
42	Ø 29	10	M10	40
42	Ø 29	10	M10	50
42	Ø 29	10	M 10	60
42	Ø 29	10	M10	70
42	Ø 29	10	M10	80
42	Ø 29	10	M10	90
42	Ø 29	10	M10	100
96	Ø 19	11	M 8	20
96	Ø 19	11	M 8	25
96	Ø 19	11	M10	45

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

FINGERGREP

Med instøpt el. zink skrue.

Matteriale: PA
Standard farge sort.

Dessin	Diameter på greb	Gevind	Effektiv gevindlgd.	Dia. bryst	Høyde på greb	Høyde på bryst
73	23	M 4	4	12.5	13	7
73	23	M 4	7	12.5	13	7
73	23	M 4	9	12.5	13	7
73	23	M 4	13	12.5	13	7
73	23	M 4	17	12.5	13	7
73	23	M 5	9	12.5	13	7
73	23	M 5	13	12.5	13	7
73	23	M 5	17	12.5	13	7
73	23	M 6	9	12.5	13	7
73	23	M 6	13	12.5	13	7
73	23	M 6	17	12.5	13	7
75	35	M 5	9	11	9	3
75	35	M 5	13	11	9	3
75	35	M 5	17	11	9	3
75	35	M 5	22	11	9	3
75	35	M 5	27	11	9	3
75	35	M 5	37	11	9	3
75	35	M 5	47	11	9	3
75	35	M 5	9	12	9	3
75	35	M 6	13	12	9	3
75	35	M 6	17	12	9	3
75	35	M 6	22	12	9	3
75	35	M 6	27	12	9	3
75	35	M 6	37	12	9	3
75	35	M 6	47	12	9	3
75	35	M 8	12	18	9	3
75	35	M 8	16	18	9	3
75	35	M 8	21	18	9	3
75	35	M 8	26	18	9	3
75	35	M 8	36	18	9	3
75	35	M 8	46	18	9	3

HÅNDGREP

Med instøpt el. zink skrue.
Gnistet overflate.

Matteriale: PS slagfast
Standard farge sort.



Dessin	Diameter på greb	Gevind	Effektiv gevindlgd.	Dia. bryst	Høyde på greb	Høyde på bryst
77	60	M 8	15	24	34	16
77	60	M 8	20	24	34	16
77	60	M 8	25	24	34	16
77	60	M 8	35	24	34	16
77	60	M 8	45	24	34	16
77	60	M10	11	24	34	16
77	60	M10	20	24	34	16
77	60	M10	25	24	34	16
77	60	M10	35	24	34	16
77	60	M10	45	24	34	16
77	60	M10	55	24	34	16
77	60	M10	65	24	34	16
77	60	M10	75	24	34	16
77	60	M10	95	24	34	16

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

AVSTANDS-STYKKER

Matteriale: HDPE
Standard farge sort.

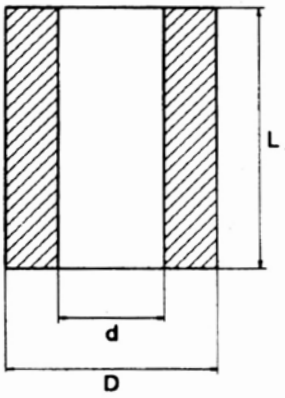

Dessin	L	D	d
50	3	10	5
50	4	10	5
50	5	10	5
50	6	10	5
50	7	10	5
50	8	10	5
50	9	10	5
50	10	10	5
50	11	10	5
50	12	10	5
50	13	10	5
50	14	10	5
50	15	10	5
50	16	10	5
50	17	10	5
50	18	10	5
50	19	10	5
50	20	10	5
50	21	10	5
50	22	10	5
50	23	10	5
50	24	10	5
50	25	10	5
50	26	10	5
50	27	10	5
50	28	10	5
50	29	10	5
50	30	10	5

Denne dessin kan også produseres i PA etter nærmere avtale. Minimum må påregnes.

Dessin	L	D	d
51	3	20	5
51	4	20	5
51	5	20	5
51	6	20	5
51	7	20	5
51	8	20	5
51	9	20	5
51	10	20	5
51	11	20	5
51	12	20	5
51	13	20	5
51	14	20	5
51	15	20	5
51	16	20	5
51	17	20	5
51	18	20	5
51	19	20	5
51	20	20	5
51	21	20	5
51	22	20	5
51	23	20	5
51	24	20	5
51	25	20	5
51	26	20	5
51	27	20	5

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

AVSTANDS-STYKKER

Matteriale: HDPE
Standard farge sort.

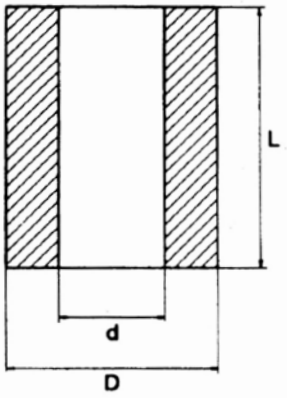

Dessin	L	D	d
52	3	20	10.5
52	4	20	10.5
52	5	20	10.5
52	6	20	10.5
52	7	20	10.5
52	8	20	10.5
52	9	20	10.5
52	10	20	10.5
52	11	20	10.5
52	12	20	10.5
52	13	20	10.5
52	14	20	10.5
52	15	20	10.5
52	16	20	10.5
52	17	20	10.5
52	18	20	10.5
52	19	20	10.5
52	20	20	10.5
52	21	20	10.5
52	22	20	10.5
52	23	20	10.5
52	24	20	10.5
52	25	20	10.5
52	26	20	10.5
52	27	20	10.5

Denne dessin kan også produseres i PA etter nærmere avtale. Minimum må påregnes.

Dessin	L	D	d
53	3	25	13
53	4	25	13
53	5	25	13
53	6	25	13
53	7	25	13
53	8	25	13
53	9	25	13
53	10	25	13
53	11	25	13
53	12	25	13
53	13	25	13
53	14	25	13
53	15	25	13
53	16	25	13
53	17	25	13
53	18	25	13
53	19	25	13
53	20	25	13
53	21	25	13
53	22	25	13
53	23	25	13
53	24	25	13
53	25	25	13
53	26	25	13
53	27	25	13
53	28	25	13

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

AVSTANDS-STYKKER

Matteriale: HDPE
Standard farge sort.

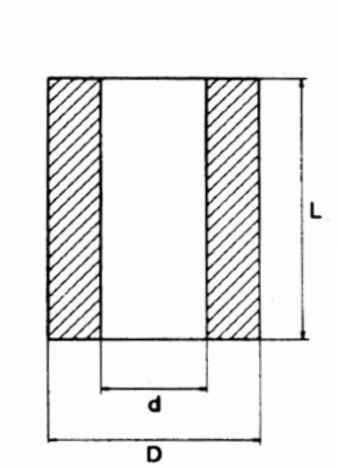

Dessin	L	D	d
55	4	15	8.2
55	5	15	8.2
55	6	15	8.2
55	7	15	8.2
55	8	15	8.2
55	9	15	8.2
55	10	15	8.2
55	11	15	8.2
55	12	15	8.2
55	13	15	8.2
55	14	15	8.2
55	15	15	8.2
55	16	15	8.2
55	17	15	8.2
55	18	15	8.2
55	19	15	8.2
55	20	15	8.2
55	21	15	8.2
55	22	15	8.2
55	23	15	8.2
55	24	15	8.2
55	25	15	8.2
55	26	15	8.2
55	27	15	8.2
55	28	15	8.2
55	29	15	8.2
55	30	15	8.2

Denne dessin kan også produseres i PA etter nærmere avtale. Minimum må påregnes.

Dessin	L	D	d
58	2	29.5	10.2
58	3	29.5	10.2
58	4	29.5	10.2
58	5	29.5	10.2
58	6	29.5	10.2
58	7	29.5	10.2
58	8	29.5	10.2
58	9	29.5	10.2
58	10	29.5	10.2
58	11	29.5	10.2
58	12	29.5	10.2
58	13	29.5	10.2
58	14	29.5	10.2
58	15	29.5	10.2
58	16	29.5	10.2
58	17	29.5	10.2
58	18	29.5	10.2
58	19	29.5	10.2
58	20	29.5	10.2
58	21	29.5	10.2
58	22	29.5	10.2
58	23	29.5	10.2
58	24	29.5	10.2
58	25	29.5	10.2
58	26	29.5	10.2
58	27	29.5	10.2
58	28	29.5	10.2
58	29	29.5	10.2
58	30	29.5	10.2

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

MUTTER-BESKYTTERE

Forhindrer korrosjon på møtrikker og bolter etter DIN 439-555-934-936

Lett av/på montering.

Materiale: LDPE
Standard farge sort.

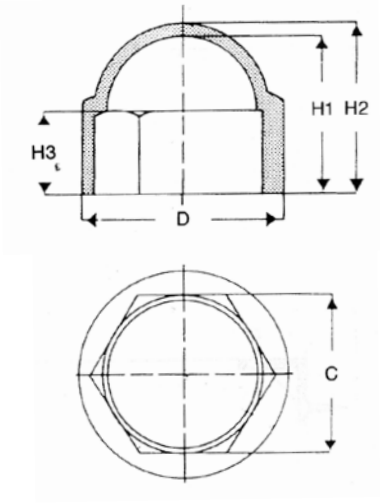

Dessin	Gevind	NV	C	D	H1	H2	H3
MB	M	6	5.9	Ø 8	6.5	7.3	3
MB	M	7	6.9	Ø 9	7.5	8.3	3.5
MB	M	8	7.9	Ø 10.9	8.5	9.5	5
MB	M	10	9.8	Ø 12.9	12	13	6
MB	M	11	10.8	Ø 14.1	12	13	6.5
MB	M	13	12.8	Ø 16.8	14	15	9
MB	M	17	16.7	Ø 21.3	18.5	19.5	9
MB	M	19	18.7	Ø 23.6	20	21.5	11
MB	M	22	21.7	Ø 27.5	22.5	24	12
MB	M	24	23.7	Ø 29.8	25.5	27	14
MB	M	27	26.8	Ø 34	29	43	15
MB	M	30	29.8	Ø 37.4	31	33.2	17
MB	M	32	31.8	Ø 39.7	34	36.2	19
MB	M	36	35.8	Ø 44.4	38	39.2	20
MB	M	41	40.8	Ø 50.1	44	46.5	23
MB	M	46	45.8	Ø 55.9	49	51.5	25
MB	M	50	49.8	Ø 60.5	53	55.5	27
MB	M	55	54.8	Ø 67	57	59.5	30
MB	M	60	59.7	Ø 72	60	62.5	38
MB	M	65	63.7	Ø 76.5	63	65.5	42
MB	M	70	69.7	Ø 85.5	73	75.5	38

KAROSSERI-PLUGGER

Art.nr.	Produktnavn	Antall pr. pose
4400K8	Karosseriplugg 8mm	1000
440K10	Karosseriplugg 10mm	1000
0012-1	Karosseriplugg 12mm	250
0014-6	Karosseriplugg 14mm	100
0015-6	Karosseriplugg 15mm	100
0016-6	Karosseriplugg 16mm	100
0017-6	Karosseriplugg 17mm	100
0018-6	Karosseriplugg 18mm	100
0019-1	Karosseriplugg 19mm	100
0021-6	Karosseriplugg 21mm	100
0022-1	Karosseriplugg 22mm	100
0025-1	Karosseriplugg 25mm	100
0031-1	Karosseriplugg 31mm	50
0032-1	Karosseriplugg 32mm	50
0033-1	Karosseriplugg 33mm	50
0035-1	Karosseriplugg 35mm	50
0040-1	Karosseriplugg 40mm	20
0089-7	Karosseriplugg 8-9mm	500
1020-8	Karosseriplugg 10-20mm	100

NB: Alle mål på denne siden er i mm.

FLENS-BESKYTTELSE

Et stort utvalg av hylser som dekker de fleste behov. Antallet produkter utvikles stadig for å møte nye krav og appliceringer.
Vi kan også utvikle produkter etter dine ønsker.

PLUGGER

Her finner du et stort utvalg av produkter som passer til de fleste applikasjoner innen den industrielle overflatebehandlingen. De er designet for å forenkle ved maskering samt demaskering. Dette gir en totalt lavere kostnad for hele maskerings-prosessen.

KROKER



Standardkroker. Vi kan tilby både standardkrok i tillegg til spesialdesignede kroker i ulike dimensjoner og kvaliteter.
Kundetilpassede kroker - spesialkroker for pulverlakkering i varierende dimensjoner og kvaliteter. Krokene produseres i plan utførelse alternativt 90°, 180° eller etter kundens ønsker. Vi lager kroker fra diameter 1.2 - 15 mm og med lengder fra 50 - 1500 mm.
Når du bestiller krok, - oppgi type, lengde, tykkelse samt plan eller hvilken vinkel du ønsker.

TAPE

Her finner du den beste og markedsledende tapen for maskering ved pulverlakking.
Denne tapen finnes i flere forskjellige utførelser. Vi kan også nå tilby ett komplett sortiment av papirmaskeringtape från +90°C till +200°C. Lenger bak i dette kapittelet finner du også markedets beste tape for maskering ved sandblåsing.

DUK, PROFIL, SLANGE

Under dette kapittelet finner du et antall produkter som ofte løser vanskelige maskerings-oppdrag ved f. eks. pulverlakkering. Produktene er lette å tilpasse til forskjellige applikasjoner.

SPESIAL-PRODUKTER

Et stort utvalg av nye produkter som hjelper deg i det daglige arbeidet. Bland annet finnes det materialer som du kan beskytte dine produkter med under transport og lagring for å unngå skader. Dessuten finnes det enkle og billige materialer som f. eks skobeskyttelse.
Disse fungerer perfekt som maskeringsbeskyttelse ved ulike applikasjoner.

INDUSTRINETT

LD-polyeten

- Idealistik som exsternt skydd för gascylindrar
- Beskytter mot skader under lagring og transport.
- Leveres i behendige dispenser kartonger

Færdigkappede lengder finnes på forespørsel.

PLAST-GLIDESKO



Glidesko i polyetylen er særdeles velegnet, som hjelp ved inføring av medierør i foringsrør og passer til alle rørdimensjoner og typer fra Ø 30 og ubegrenset oppover.

Ved bruk av kunststoffglidesko er det mange fordeler:

- Lettere inføring i foringsrøret. Friksjonen mot foringsrøret blir nedsatt til minimum ved bruk av plastglidesko.
- Den nedsatte friksjonen forhindrer beskadigelse av coating på medierøret, samt eventuel invendig coating i foringsrøret.
- Med et stort utvalg i benhøyder er muligheten større for sentrering i foringsrøret .
- Stor elektrisk isoleringsegenskap.
- Alle krav til katodisk beskyttelse.

Vi leverer glidesko til alle rør dim. og rørtyper fra ø 29 mm og ubegrenset oppover og med benhøyde fra 1 mm til 125 mm.

Glidesko til temperaturer opp til + 140°C i glassfiberarmert plast, leveresetter de samme dimensjoner som standard.

Glidesko til fjernvarmeledninger med en kappediameter på ø 400 og produsert i stål.

SPIRALVERN

LDPE

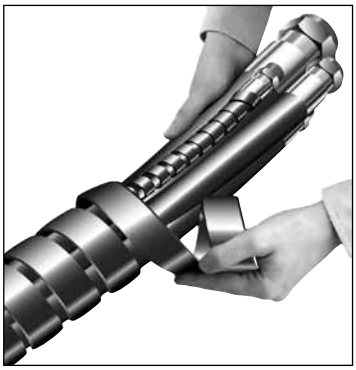

- Kan brukes til å beskytte de fleste typer hydraulikk-, pneumatikk- og industrisange-monteringer, innen en rekke forskjellige industrier.
- Eksepsjonell beskyttelse mot flatklemming.
- Kraftig slitasjemotstand.
- God motstand mot UV-bestråling
- Lett å montere - reduserer risiko for industriskader.
- Driftstemperatur: minimum - 65°C, kontinuerlig 90°C, maks/periodisk 100°C.
- Kan brukes til å vikle inn enkeltslanger samt veving av flere slanger.
- Utprøvd under vanskelige forhold.
- Leveres på spole innpakket i esker for lett bruk og oppbevaring.

Leveres lengder og farger:

- Standardprodukt er pakket på 20 meter spoler.
- Fargevalg, sort eller gult i størrelsene 12-90 mm.
- Ved bestilling av gult produkt, skriv inn bokstaven “Y” etter delenummeret: For eks; SGX 75Y

Kan også fås i spesialstørrelser på spoler med opp til 250 meter.

VIBRASJONS-DEMPERE

Vi presenterer ett stort utvalg mettall/gummi enheter, beregnet til gummifjærer, isolert mot vibrasjoner eller som støttebyggere. Som standard brukes naturgummikvaliteter i hardhet mellom 40 og 70 Shore A.

Naturgummi har de beste dynamiske egenskaper som fjærer, dempere etc.

Vi kan også levere prøver med kundens egne dimensjoner, (her tilkommer verktøykostnader). Eller ett mindre antall fra lager som prøvebruk.

FLENS-BESKYTTELSE





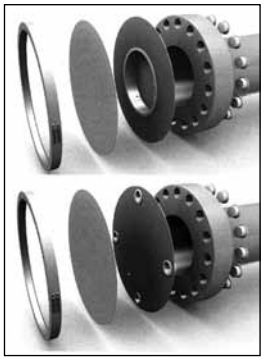



Ivar Holte AS markedsfører et brett sortiment av flenser.

Beskyttelse 75 - 419 mm

- Gul fleksibel polyeten
- Meget bra for beskyttelse av innvendig behandlede flenser
- Heldekkende flens beskyttelse
- Dekker både ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 og BS504
- Enkel montering
- Passer alle typer flens underlag

Beskyttelse 375 - 940 mm

- ABS-plast
- Kraftig gummilist
- Sort UV-bestandig materiale

Nominell Diameter	Seriens trykk gruppe	Diameter	Høyde
DIN	(bar)	(mm)	(mm)
DN 250	**6**	**375.0**	**19.0**
-	10	395.0	23.0
-	16	405.0	23.0
-	25	425.0	29.0
-	40	450.0	35.0
DN 300	**6**	**440.0**	**18.0**
-	10	445.0	22.0
-	16	460.0	24.0
-	25	485.0	30.0
-	40	515.0	38.0
DN 350	**6**	**490.0**	**18.0**
-	10	505.0	22.0
-	16	520.0	26.0
-	25	555.0	34.0
DN 400	**6**	**540.0**	**18.0**
-	10	565.0	22.0
-	16	580.0	28.0
-	25	620.0	36.0
-	40	660.0	46.0
DN 500	**10**	**670.0**	**24.0**
-	16	715.0	30.0
-	25	730.0	40.0
-	40	755.0	48.0

Nominell Diameter	Seriens trykk gruppe	Diameter	Høyde
ANSI	(bar)	(mm)	(mm)
10”	**150**	**406.4**	**30.2**
-	300	444.5	47.7
-	600	508.0	63.5
12”	**150**	**482.6**	**31.8**
-	300	520.7	50.8
-	600	558.8	66.5
14”	**150**	**533.4**	**35.1**
-	300	584.2	53.8
-	600	603.3	69.9
16”	**150**	**596.9**	**36.6**
-	300	647.7	57.1
-	600	685.8	76.2
18”	**150**	**635.0**	**39.6**
-	300	711.2	60.4
-	600	743.0	82.6
20”	**150**	**698.5**	**42.9**
-	300	774.7	63.5
-	600	812.8	88.9
22”	**150**	**749.3**	**46.0**
24”	**150**	**812.8**	**47.8**
-	300	914.4	69.8
-	600	939.8	101.6

Nominell Diameter	Tåmme	Diameter	Høyde
(DIN)	(tåmme)	(mm)	(mm)
DIN 15	**1/2”**	**93**	**25.6**
DIN 20	3/4”	98	31.0
DIN 25	**1”**	**105**	**37.7**
DIN 40	1 1/2”	121	52.6
DIN 50	**2”**	**147**	**64.6**
DIN 65	2 1/2”	179	77.3
DIN 80	**3”**	**209**	**94.2**
DIN 100	4”	248	119.6
DIN 125	**5”**	**278**	**147.6**
DIN 150	6”	322	174.8
DIN 200	**8”**	**408**	**227.6**
DIN 250	10”	485	281.6
DIN 300	**12”**	**564**	**332.4**
DIN 350	14”	618	366.1
DIN 400	**16”**	**718**	**416.9**
DIN 450	18”	780	467.7
DIN 500	**20”**	**849**	**520.5**
DIN 550	22”	698	571.3
DIN 600	**24”**	**1039**	**622.1**

Nominell Diameter	Diameter	Nominell Diameter	Diameter
(tåmme)	(mm)	(DIN)	(mm)
1/2”	**36.0**	**DN 10**	**40.0**
3/4”	45.0	DN 15	45.0
1”	**54.0**	**DN 20**	**58.0**
1 1/2”	75.0	DN 25	68.0
2”	**95.0**	**DN 32**	**78.0**
3”	130.0	DN 40	88.0
4”	**160.0**	**DN 50**	**102.0**
5”	200.0	DN 65	122.0
6”	**220.0**	**DN 80**	**138.0**
8”	275.0	DN 100	158.0
10”	**330.0**	**DN 125**	**188.0**
12”	390.0	DN 150	212.0
14”	**415.0**	**DN 200**	**268.0**
16”	475.0		
18”	**540.0**		
20”	590.0		
24”	**700.0**		

Ivar Holte AS produserer også skreddersydde spesialløsninger etter kundens ønske og behov.

PLASTKANNER OG FLASKER

Kanner
Finns i størrelser mellom 1-25 liter. Samtlige av våre kanner har en høy detaljfinish og en vel gjennomtenkt konstruksjon som passer godt til kemtekniske produkter, matvarer mm. Materialet er av næringsmiddelgodkjent HDPE. Kannens vekt er optimalisert i forhold til standarden, men kan endres i vekt, farge iflg ønsker (minsteordre). Siktrand kan fåes til flere av produktene.

Bøylekanner
En klassiker blant kanner som vi er alene om i landet. Praktiskt bærehåndtak.
Finnes i størrelser mellom 2-10 liter.

UN-godkjente kanner
Kanner godkjent for farlig gods. Finnes i størrelser mellom 3 og 25 liter og er typegodkjente av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) for forvaring og transport av farlig gods. Som grunn gjelder spesielle regelverk bl. a. for emballasjens beskaffenhet. Emballasjen har gjennomgått fallprøver, trykkprøver, tetthetsprøver, stablingsprøver i tillegg til permabilitet-sprøver etter forlagring med ulike modellvæsker. Avtaler finnes med SP som tillater SP å gjøre stikk-kontroller i vår produksjon og sjekke kvalitetssystemet. Sertifikat på typegodkjennelse finnes på alle produkter som også er merket med typegodkjennelse. Det er fyllerens ansvar å velge riktig emballasje for respektive væsker, men vi gir gjerne råd og veiledning. Flertallet av emballasjen er godkjent i ulike vektklasser, noen har også ulike godkjennelser med hensyn til bl a antallet modellvæsker. Se videre vår oversikt med data over våre UN-godkjente kanner og flasker.

Runde flasker
Et omfattende sortiment av runde flasker i HDPE mellom 25 ml til 1½ liter - passer bra til kemtekniske produkter, matvarer, laboratoriebruk mm. Flere kan fåes med ulike halsdimen-sjoner og lukningsalternativer. For flasker mellom 100 ml – 1½ liter kan vi tilby screentrykket dekor i flere farger. Innfarges etter ønske (minsteordre). Siktrand kan fåes på flere produkter.

Rektangulære flasker
Et stort sortiment av rektangulære flasker i HDPE mellom 25 ml til 1 liter for kemtekniske produkter, matvarer, laboratorier etc. Flere kan fåes med ulike halsdimensjoner og lukninger. Innfarging (minsteordre). Siktrand kan fåes på flere av produktene.

Spesialflasker
Her finnes en rekke ulike flasker i spesielle utførelser for kemtekniske produkter som oppvaskmiddel, skyllemiddel, tre-sprit, rengjøring etc. samt varer som sennep, ketsjup, dressing mm.

Renroms flasker
Flasker spesielt produsert for legemiddelindustriens behov og produsert i sterile rom klass 100.000. Produksjon och pakking skjer i samsvar med rutiner som er avklart med legemiddelindustrien. FDA/BGA godkjente materialer i HDPE och PP.

UN-godkjente flasker
Flasker godkjent for farlig gods. Finnes i størrelser mellom 1-1,5 liter og er typegodkjente av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) for oppbevaring og transport av farlig gods. Som grunn gjelder spesielle regelverk bl a som gjelder emballasjens form.
Emballasjen har gjennomgått fallprøver, trykkprøver, tetthetsprøver, stablingsprøver i tillegg til permeabilitetsprøver etter lagring med ulike modellvæsker. Avtaler finnes med SP som tillater SP å gjøre stikkprøvekontroll i vår produksjon og også å granske kvalitetssystemet. Sertifikat på typegodkjennelse finnes på alle produkter som også er merket med typegodkjennelse.
Det er fyllerens ansvar å velge rett emballasje for respektive væsker, men vi gir gjerne råd och veiledning. Flertallet av emballasjen er godkjent i ulike vektklasser, noen har også ulike godkjennelser med hensyn til bl. a. antallet modellvæsker. Se videre vår fortegnelse med data over våre UN-godkjente flasker og dunker.

PLASTSPANN OG BOKSER

Emsafe
Emsafe møter høyeste krav på tetthet, produktbeskyttelse og hvor lette produktene er å åpne. Forpakningene har høy detaljfinish og en vel gjennomtenkt konstruksjon. En patentert plombering hjelper tll å løsne lokket fra spannet samtidig som den gir en tamper evidence funksjon. Forpakningen passer bra for både matvarer og kemtekniske produkter, farge, sparkel etc. Emsafeserien tilbyr et håndtak som er infellt langs kanten. Resultatet blir en pen design og en helt fri overflate hvor man kan dekorere. Materialet i spann og lokk er av matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet. Produksjonen skjer i en høy automatisk produksjonslokale og hanteres for å møte høye hygienekrav. Dette er en spannserie som tilbyr ”state of the art” hva gjelder de direktiver som Forpakningsdirektivet foreskriver mht minimering og optimering av forpakningens vekt i forhold til standard.

Ergopac
Ergopac er bygget rundt en ergonomisk idé om en emballasje som fungerer optimalt fra prduksjon til bruksområde. Den sentrale komponenten i systemet er et spann med et plombert lettåpnings-lokk. Ergopac produseres i volum opp til 32 liter som passer moduler på pall. Spannet kan også forsegles med membran og med det gi forlenget holdbarhet for følsomme produkter. Materialet i spann og lokk er i matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet. Produksjonen skjer i et automatisert produksjonsanlegg og behandles for å møte høye hygienekrav. Spann og lokk kan leveres som en enhet.

Ergopac rektangulær
Ergopac er bygget rundt en ergonomisk idé om en emballasje som fungerer optimalt fra prduksjon til bruksområde. Ergopac rektangulær produseres i modulpassende moduler. Materialet i spann og lokk er matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet. Produksjonen skjer i et automatisert produksjonsanlegg og behandles for å møte høye hygienekrav.

Ergopac oval
Ergopac er bygget rundt en ergonomisk idé om en emballasje som fungerer optimalt fra prduksjon til bruksområde. Den sentrale komponenten i systemet er et spann med et plombert lettåpnings-lokk. Ergopac oval produseres i moduler som passer paller. Materialet i spann og lokk er matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet. Produksjonen skjer i et automatisert produksjonsanlegg og behandles for å møte høye hygienekrav.

Emsafe sq.
Boks-serien emsafe møter moderne krav på design, produktbeskyttelse og enkle å åpne. Forpakningene har høy detaljfinish og en gjennomtenkt konstruksjon. Boksene passer like godt til konfekt som bakeriprodukter eller annet bruk. Normalt produseres boksene i et høytransparent materiale. Materialet i boks og lokk er matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet.

Exima T
Runde bokser for kaker og konfekt som et blitt en klassiker. Pall- og esketilpasset. Letthåndterlig forseglingsfunksjon. Velg mellom klar eller bruntonet. Passer både manuell og maskinell håntering. Materialet i boks og lokk er matvaregodkjent polypropen, antistatbehandlet.

Handy-Safe ø92
Produktsortiment med ny forbukervennlig plombering og unik design. Runde bokser fra 150-520 ml. produseres i miljøvennlig polypropen, standardfarger er transparent og hvit.

Fordeler: - Enkel og forbukervennlig plombering på bokskanten. - Forberedt for IML på lokk, samt visse bokser. - Sterkt og hardt materiale - Kan stables - Smak- og giftfri. - Matvaregodkjent (F.D.A. normen). - Et lokk for samtlige volym i sortimentet. Boksene brukes med fordel til matvarer og også andre produkter. Det er mulig å trykke på både boks og lokk. Be om tilbud.

Handy-Seal ø124
Bokser som produseres i miljøvennlig polypropen, standardfarger er transparent og hvit.

Fordeler: - Enkel plombering på bokskanten. - Sterkt og hardt materiale - Kan stables - Smak- og giftfri. - Matvaregodkjent (F.D.A. normen). - Et lokk for samtlige volym i sortimentet. Boksene brukes med fordel til matvarer og også andre produkter. Det er mulig å trykke på både boks og lokk. Be om tilbud.

Handy-Safe ø122
Produktsortiment med et unik design. Produseres i miljøvennlig polypropen, standardfarger er transparent og hvit.

Fordeler: - Forbrukervennlig plomberingsystem - Forberedt for IML på lokk og boks - Sterkt og hardt materiale - Kan stables - Smak- og giftfri. - Matvaregodkjent (F.D.A. normen). - Et lokk for samtlige volym i sortimentet. Boksene brukes med fordel til matvarer og også andre produkter. Det er mulig å trykke på både boks og lokk. Be om tilbud.

Easy-Lock ø145
Produktsortiment med et bredt utvalg av runde bokser fra 350-1600 ml. m/ lokkplombering. Produseres i miljøvennlig polypropen, standardfarger er transparent/natur og hvit.

Fordeler: - Enkel plombering. - Sterkt og hardt materiale - Kan stables - Smak- og giftfri. - Matvaregodkjent (F.D.A. normen). - Et lokk for samtlige volym i sortimentet. Boksene brukes med fordel til matvarer og også andre produkter. Det er mulig å trykke på både boks og lokk. Be om tilbud.

PLASTKAPSLER

Emballator Växjöplast tilbyr plastkapsler til dunker, flasker og tuber for alt fra matvarer, kemtekniske produkter, velværeprodukter til legemiddel.

Vår lange erfaring i å konstruere velfungerende og selgende plastkapsler gir trygghet og muligheter.
Vi kan plastkapsler og sammen med kunden finner vi frem til forpakninger som gør livet enklere!

Standardprodukter
Emballator Växjöplast har et bredt og stadig voksende produktsortiment innen våre hovedområder legemiddel, matvarer, kroppspleie og kemi.

Kundeprodukter
Ledende produsenter velger Emballator Växjöplast som hovedleverandør av kapsler.

Vår kunnskap gir form til kundens visjoner.

BLIKKSPANN OG BOKSER

- et suverent materiale for emballasje

Blikkplater er et suverent materiale for emballasje da det motstår ofte aggressive, kemisk sammensatte produkter, holder tett, klarer tøffe transporter etc, for å nevne noen egenskaper. Valget av blikkplater som emballasjemateriale gir også unike muligheter til design og også muligheter til å tiltrekke seg oppmerksomhet for våre kunders produkter. Vi tilbyr et bredt sortiment av blikkemballasje for mange ulike behov.

Her finnes:

Sylindriske bokser i størrelser fra 1/3 liter til 6 liter (serie 99, 105, 113, 153 og 176).

Koniske lettåpnings-bokser finnes i størrelser fra 2,5 liter til 12 liter (Serie 180, 204 og 285).

Tradisjonelle, koniske blikkbokser med trykklokk i størrelser fra 2,5 liter til 25 liter (Serie 180, 204 og 285). Serie 180 samt serie 285 kan også fåes med nabblokk eller spennbandslokk.

UN-bokser i samtlige bokseserier og størrelser, for produkter som klassifiseres som farlig gods.

Blikkbokser i størrelser fra 750 ml til 3,75 liter (fremst i serie 105 og serie 153).

I våre bokser pakkes malerfarger, trykkfarger, bilpleieprodukter, oljer og andre kemisktekniske produkter. Innen matvareområdet er det først og fremst storkjøkkenprodukter som matfett, pølser, krydder mm. Om kunden ikke finner hva han behøver i vårt standardsortiment, ”skreddersyr” vi bokser og dunker etter spesifike kundekrav.

Mange av boksetypene kan kombineres med ulike typer av lokk, bl. a. trykklokk, nabblokk og spennbandslokk. Stadig flere kemtekniske produkter er vannløslige og det stiller høye krav på emballasje av blikk. Vi har utviklet et antall ulike system der vi med hjelp av lakk på innsiden klarer kravene.

DRIKKFLASKER PLAST

Sportsflaskor
Her finner Du vårt omfattende sortiment av sports- og vannflasker i ulike modeller mellom ½-1 liter. Flaskene produseres i ulike farger og materiale, samt førsteklasses trykk på utsiden. Mer informasjon om våre sportsflasker finner du på www.sportflaskor.nu

IVAR Holte AS

www.ivar-holte.no

Turid Langholen

Admin/Regnskap

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 00
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil:
turid.langholen@ivar-holte.no

Tommy Håkonsen

Markedssjef

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 04
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 04 59 04
tommy.hakonsen@ivar-holte.no

Ragnar Kleven

Lab/Industri

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 03
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 11 23 48
ragnar.kleven@ivar-holte.no

Torvid Thomassen

Lab/Industri/Emballasje

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 02
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 90 11 20 89
torvid.thomassen@ivar-holte.no

Benedikte Fjellheim

Lab/Industri/Emballasje

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 06
Telefaks: +47 64 83 46 01
Mobil: +47 92 86 15 81
benedikte.fjellheim@ivar-holte.no

Frank Smedhaug

Logistik/ordre

Telefon: +47 64 83 46 00
Telefon dir.: +47 64 83 46 08
Telefaks: +47 64 83 46 09
Mobil: +47 99 51 34 60
frank.smedhaug@ivar-holte.no

IVAR Holte AS

Telefon: 64 83 46 00 - Telefax: 64 83 46 01
Hvamsvingen 11, 2013 Skjetten
www.ivar-holte.no

www.erg-reklam.se • Niklassons Tryckeri 2010