Rörlock standard

SR 1358/1352

Gul LDPE; Gul LD-polyeten

- Låg kostnad och hög kvalitet
- Invändiga ribbor ger god tätning och släpper ut uppbyggt tryck



Artikelnr Utan ventilhål	Artikelnr Med ventilhål	Nominell diameter	Dimensioner (mm) d	H
10286	43558	DN 15 1/2"	21.3	20.0
10287	43559	DN 20 3/4"	26.9	25.0
10288	43560	DN 25 1"	33.7	30.0
10294	10268	DN 32 1 1/4"	42.4	28.0
10295	10269	DN 40 1 1/2"	48.3	30.0
10296	10267	DN 50 2"	60.3	30.0
10298	10266	DN 65 2 1/2"	76.1	35.0
199480	199481	DN 80 3"	88.9	36.0
199482	199483	DN 90 3 1/2"	101.6	40.0
199484	199485	DN 100 4"	114.3	40.0
199486		DN 115 4 1/2"	127.0	40.0
199488	199489	DN 125 5"	139.7	40.0
199490		DN 140 5 1/2"	152.4	40.0
199492	199493	DN 150 6"	168.3	40.0
199494	199495	DN 200 8"	219.1	40.0
199496	199497	DN 250 10"	273.0	45.0
199498	199499	DN 300 12"	323.9	50.0
43970		DN 350 14"	355.6	57.0
43971	43455	DN 400 16"	406.4	60.5

Artikelnr Utan ventilhål	Artikelnr Med ventilhål	Nominell diameter	Dimensioner (mm) d	H
43972		DN 450 18"	457.2	63.0
43973	43457	DN 500 20"	508.0	65.0
31710		DN 550 22"	558.8	60.0
43974	43458	DN 600 24"	609.6	67.0
31713		DN 650 26"	660.4	100.0
110284*	110300*	DN 700 28"	711.2	120.0
110285*	110303*	DN 750 30"	762.0	120.0
110286*	110306*	DN 800 32"	812.8	120.0
34240**		DN 850 34"	863.6	170.0
110287*	110309*	DN 900 36"	914.4	150.0
34244**		DN 950 38"	965.2	180.0
31727**		DN 1000 40"	1016.0	180.0
31731**	42013**	DN 1050 42"	1066.8	185.0
34248**		DN 1100 44"	1117.8	185.0
31725				200.0
34252**		DN 1400 56"	1422.4	215.0
34254**		DN 1500 60"	1524.0	220.0
34256**		DN 1600 64"	1625.6	230.0

* Svart LDPE ** Flexibel PE

Ventilhålet är max 4mm på 1 1/4" till 12" rörlock och enligt specifikation för större storlekar.

Nominella diameterrar över DN 300 - 12" är exakta konverteringar av d-dimensionen.

Rörkil

SR 1178

LDPE Orange

- Rörkilar används för att hjälpa till att hålla fast rör under transport och lagerhållning
- Spikar ingår med rörkilarna



Artikelnummer	Dimensioner (mm) Bredd	L	H	Antal/förp Kil	Spik
498748	69.9	114.3	50.8	50	100
498749	88.9	203.2	76.2	20	60

Ribbad rörplugg

SR 1171

Röd LD-polyeten



Artikelnummer	Rörets ytterdiameter (mm)	Max Vägg-tjocklek (mm)	Nummer för fena	Dimensioner (mm) d1	d2	d3	d4	D	H	Antal/ förp.
492200	10.0	-	2	11.7	5.7	-	-	9.9	11.6	2000
492201	12.0	4.5	2	11.8	6.0	-	-	11.6	11.6	2000
492202	15.0	5.0	2	17.7	9.8	-	-	14.6	16.3	2000
492203	16.0	5.0	2	17.6	9.8	-	-	15.4	16.3	2000
492204	18.0	6.0	2	17.6	9.8	-	-	17.5	16.3	2000
492205	20.0	4.0	3	22.0	19.3	14.4	12.0	19.7	31.3	2000
492206	21.3	4.5	3	22.0	19.5	14.7	11.8	20.8	31.3	2000
492207	22.0	4.5	3	22.0	19.6	14.5	11.9	21.8	31.3	2000
492208	24.8-25.0	4.5	2	-	30.1	25.0	15.8	24.7	31.4	2000
492209	26.0-26.9	5.5	2	-	30.1	25.0	16.0	26.2	31.5	2000
492210	28.0-28.5	5.5	2	-	30.1	25.0	15.4	27.6	31.4	2000
492211	30.0	8.0	2	-	30.1	25.0	15.5	29.8	31.1	2000
492212	33.7	8.0	2	-	38.0	31.7	17.9	32.2	31.0	2000
492213	35.0	8.0	2	-	38.0	31.7	18.1	34.6	31.2	1000
492214	38.0	8.0	2	-	38.0	31.7	17.9	37.4	30.7	1000
492215	40.0	8.0	2	-	46.7	36.9	25.0	39.5	30.7	1000
492216	41.3-42.4	8.0	2	-	46.7	36.9	25.9	41.0	31.0	1000
492217	47.5-48.3	9.0	2	-	54.5	45.5	28.9	48.1	31.6	500
492218	50.0	10.0	2	-	54.7	45.5	29.3	48.7	31.6	500
492219	54.0	10.0	2	-	54.7	45.1	29.0	53.5	31.5	500
492220	60.3	14.0	2	-	61.0	55.4	35.9	59.2	31.9	500
492221	63.5	12.0	2	-	61.0	55.4	36.0	62.7	31.7	500
492222	73.0	16.0	2	-	74.0	65.3	48.2	71.2	32.0	200
492223	75.0-76.2	16.0	2	-	74.0	65.3	48.7	75.2	31.6	200
492224	85.0	17.0	2	-	88.4	79.0	60.3	84.0	31.5	200
492225	88.9	17.0	2	-	88.4	79.0	60.3	88.1	31.9	200
492226	114.3	20.0	2	-	113.0	108.5	70.0	113.9	34.3	100

Flexibelt rörlock

SR 1388

Flexibel PE

- Rotationellt formade lock i mer flexibelt PE-material
- Mjukare material gör dem lättare att sätta på rören
- Utbudet täcker ett brett sortiment av stora storlekar



Artikelnummer	Dimensioner (mm)		Nominell Diameter
	d	H	
44100	37.7	45.0	-
34129	50.8	90.0	-
31143	55.7	43.0	-
44029	59.4	52.0	-
41056	60.0	70.0	-
48092	60.3	100.0	DN 50 - 2"
34137	60.3	60.0	DN 50 - 2"
41122	61.0	75.0	-
34140	69.0	36.0	-
48100	70.0	45.0	-
48211	75.0	92.0	-
34148	82.5	40.0	-
34151	86.0	43.0	-
48212	86.0	60.0	-
39866	87.0	42.0	-
601500	88.9	60.0	DN 80 - 3"
34154	92.0	43.0	-
34157	97.0	60.0	-
34156	97.0	43.0	-
34158	100.0	46.0	-
34159	100.0	65.0	-
32709	101.6	100.0	DN 90 - 3½"
34161	103.0	43.0	-
461199	104.0	100.0	-
34163	105.0	43.0	-
34164	107.7	45.0	-
44031	112.7	52.0	-
32710	114.3	100.0	DN 100 - 4"
34169	114.3	50.0	DN 100 - 4"
41113	116.0	60.0	-
41102	117.9	50.0	-
34170	120.9	45.0	-
34171	122.0	45.0	-
32711	127.0	100.0	DN 115 - 4½"
34173	127.0	45.0	DN 115 - 4½"
31641	128.5	90.0	-
34174	136.0	47.0	-
34175	139.7	65.0	DN 125 - 5"
32712	141.3	100.0	-
461038	145.0	20.0	-
34835	148.0	50.0	-
461051	148.5	100.0	-
37010	149.2	8.0	-
41094	150.0	65.0	-
32713	152.4	100.0	DN 140 - 5½"
803083	152.4	40.0	DN 140 - 5½"
32714	155.8	100.0	-
32790	159.0	100.0	-
48231	159.5	20.0	-
41180	160.0	47.0	-
34178	160.0	47.0	-
601313	165.1	100.0	-
39565	165.1	40.0	-
34803	168.3	100.0	DN 150 - 6"

Artikelnummer	Dimensioner (mm)		Nominell Diameter
	d	H	
34179	168.3	50.0	DN 150 - 6"
34180	171.0	50.0	-
35282	171.0	100.0	-
34839	176.8	74.0	-
34181	177.8	65.0	-
34182	180.0	50.0	-
41057	180.0	100.0	-
34804	185.0	100.0	-
34805	193.7	100.0	-
41139	193.7	40.0	-
34806	200.0	100.0	-
31704	200.0	50.0	-
34184	203.0	120.0	-
34807	210.0	100.0	-
31781	210.0	50.0	-
34841	212.0	78.0	-
31785	216.0	50.0	-
41017	217.1	65.0	-
34808	219.1	100.0	DN 200 - 8"
34809	219.1	120.0	DN 200 - 8"
31733	219.1	55.0	DN 200 - 8"
34186	225.0	55.0	-
34842	230.0	55.0	-
39162	232.0	55.0	-
34187	235.0	55.0	-
34817	236.0	100.0	-
31746	244.5	55.0	-
34189	250.0	60.0	-
41082	260.0	60.0	-
34190	264.0	60.0	-
34191	267.0	60.0	-
41018	271.3	71.0	-
34810	273.0	100.0	DN 250 - 10"
31724	273.0	115.0	DN 250 - 10"
31735	273.0	65.0	DN 250 - 10"
34192	281.0	65.0	-
34193	285.0	65.0	-
34812	286.0	100.0	-
34194	293.0	80.0	-
34818	298.0	80.0	-
34195	300.0	65.0	-
34196	305.0	80.0	-
34197	311.0	70.0	-
34198	315.0	70.0	-
34199	317.0	80.0	-
31789	318.0	70.0	-
41019	322.2	78.0	-
34814	323.9	100.0	DN 300 - 12"
31694	323.9	75.0	DN 300 - 12"
601152	330.0	100.0	-
34200	330.0	75.0	-
34201	334.0	75.0	-
48213	335.0	100.0	-
34202	338.0	75.0	-

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Flexibelt rörlock

SR 1388

Flexibel PE

- Rotationellt formade lock i mer flexibelt PE-material
- Mjukare material gör dem lättare att sätta på rören
- Utbudet täcker ett brett sortiment av stora storlekar



Artikelnummer	Dimensioner (mm)		Nominell Diameter
	d	H	
44100	37.7	45.0	-
34129	50.8	90.0	-
31143	55.7	43.0	-
44029	59.4	52.0	-
41056	60.0	70.0	-
48092	60.3	100.0	DN 50 - 2"
34137	60.3	60.0	DN 50 - 2"
41122	61.0	75.0	-
34140	69.0	36.0	-
48100	70.0	45.0	-
48211	75.0	92.0	-
34148	82.5	40.0	-
34151	86.0	43.0	-
48212	86.0	60.0	-
39866	87.0	42.0	-
601500	88.9	60.0	DN 80 - 3"
34154	92.0	43.0	-
34157	97.0	60.0	-
34156	97.0	43.0	-
34158	100.0	46.0	-
34159	100.0	65.0	-
32709	101.6	100.0	DN 90 - 3½"
34161	103.0	43.0	-
461199	104.0	100.0	-
34163	105.0	43.0	-
34164	107.7	45.0	-
44031	112.7	52.0	-
32710	114.3	100.0	DN 100 - 4"
34169	114.3	50.0	DN 100 - 4"
41113	116.0	60.0	-
41102	117.9	50.0	-
34170	120.9	45.0	-
34171	122.0	45.0	-
32711	127.0	100.0	DN 115 - 4½"
34173	127.0	45.0	DN 115 - 4½"
31641	128.5	90.0	-
34174	136.0	47.0	-
34175	139.7	65.0	DN 125 - 5"
32712	141.3	100.0	-
461038	145.0	20.0	-
34835	148.0	50.0	-
461051	148.5	100.0	-
37010	149.2	8.0	-
41094	150.0	65.0	-
32713	152.4	100.0	DN 140 - 5½"
803083	152.4	40.0	DN 140 - 5½"
32714	155.8	100.0	-
32790	159.0	100.0	-
48231	159.5	20.0	-
41180	160.0	47.0	-
34178	160.0	47.0	-
601313	165.1	100.0	-
39565	165.1	40.0	-
34803	168.3	100.0	DN 150 - 6"

Artikelnummer	Dimensioner (mm)		Nominell Diameter
	d	H	
34179	168.3	50.0	DN 150 - 6"
34180	171.0	50.0	-
35282	171.0	100.0	-
34839	176.8	74.0	-
34181	177.8	65.0	-
34182	180.0	50.0	-
41057	180.0	100.0	-
34804	185.0	100.0	-
34805	193.7	100.0	-
41139	193.7	40.0	-
34806	200.0	100.0	-
31704	200.0	50.0	-
34184	203.0	120.0	-
34807	210.0	100.0	-
31781	210.0	50.0	-
34841	212.0	78.0	-
31785	216.0	50.0	-
41017	217.1	65.0	-
34808	219.1	100.0	DN 200 - 8"
34809	219.1	120.0	DN 200 - 8"
31733	219.1	55.0	DN 200 - 8"
34186	225.0	55.0	-
34842	230.0	55.0	-
39162	232.0	55.0	-
34187	235.0	55.0	-
34817	236.0	100.0	-
31746	244.5	55.0	-
34189	250.0	60.0	-
41082	260.0	60.0	-
34190	264.0	60.0	-
34191	267.0	60.0	-
41018	271.3	71.0	-
34810	273.0	100.0	DN 250 - 10"
31724	273.0	115.0	DN 250 - 10"
31735	273.0	65.0	DN 250 - 10"
34192	281.0	65.0	-
34193	285.0	65.0	-
34812	286.0	100.0	-
34194	293.0	80.0	-
34818	298.0	80.0	-
34195	300.0	65.0	-
34196	305.0	80.0	-
34197	311.0	70.0	-
34198	315.0	70.0	-
34199	317.0	80.0	-
31789	318.0	70.0	-
41019	322.2	78.0	-
34814	323.9	100.0	DN 300 - 12"
31694	323.9	75.0	DN 300 - 12"
601152	330.0	100.0	-
34200	330.0	75.0	-
34201	334.0	75.0	-
48213	335.0	100.0	-
34202	338.0	75.0	-

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Förstärkta infällda rörskydd

SR 1370

Svart LD-polyeten



- Skyddar rörens fasade ändar och inre väggar mot korrosion och skador
- Krankrokar kan användas för flyttning av rör under lagring, transport och utläggning
- Tål temperaturer från -30 °C till +60 °C

Artikelnr	Passande rörspecifikation		Dimensioner (mm)				Antal/förp.
	DIN	Nominell diameter	OD	WT	H	H1	
110423	DN 150	6″	168.3	15.0	100.0	90.0	30
110424	DN 150	6″	168.3	23.0	100.0	90.0	30
110425	DN 200	8″	219.1	15.0	100.0	90.0	20
110426	DN 200	8″	219.1	23.0	100.0	90.0	20
110427	DN 250	10″	273.0	15.0	100.0	90.0	12
110428	DN 250	10″	273.0	23.0	100.0	90.0	10
110429	DN 250	10″	273.0	32.0	100.0	90.0	12
110430	DN 300	12″	323.9	15.0	100.0	90.0	25
110431	DN 300	12″	323.9	23.0	100.0	90.0	25
110432	DN 300	12″	323.9	32.0	100.0	90.0	25
110433	DN 350	14″	355.6	23.0	100.0	90.0	50
110434	DN 350	14″	355.6	32.0	100.0	90.0	50
110435	DN 400	16″	406.4	23.0	100.0	90.0	50
110436	DN 400	16″	406.4	32.0	100.0	90.0	50

Förstärkta rörlock

SR 1389

Svart och Gul LDPE

- Förstärkt utförande
- Passar mindre rörstorlekar





Artikelnr	Nominell diameter	Dimensioner (mm)		Färg
		d	H	
12080	-	19.0	12.7	Gul
12081	1/2"	21.4	17.2	Gul
12082	-	22.2	17.7	Gul
12084	-	25.4	22.0	Gul
50248		27.0	25.4	Svart
12085	3/4"	27.0	25.4	Gul
10275	-	31.8	25.4	Gul
10677	1"	33.4	24.8	Gul
12086	-	34.1	22.8	Gul
11356	-	35.0	24.6	Gul
10989	-	38.0	28.4	Gul
51061	-	41.3	26.6	Svart
11118	-	41.3	26.6	Gul
60606	1 1/4"	42.9	25.4	Svart
12087	1 1/4"	42.9	25.4	Gul
11236	-	44.5	26.6	Gul
11360	-	47.7	28.4	Gul
51200	1 1/2"	48.3	27.0	Svart
11238	1 1/2"	48.3	27.0	Gul
10146	-	50.8	24.3	Gul
10834	1 3/4"	54.0	28.4	Gul
11217	-	57.2	25.4	Gul
51109	2"	60.3	26.6	Svart
10195	2"	60.3	26.6	Gul
10648	-	63.5	30.4	Gul
11337	-	70.0	30.0	Gul
86470	2 1/2"	76.1	31.0	Svart
11198	2 1/2"	76.1	31.0	Gul
11408	-	82.5	31.0	Gul

Förstärkta infällda rörskydd

SR 1370

Svart LD-polyeten



- Skyddar rörens fasade ändar och inre väggar mot korrosion och skador
- Krankrokar kan användas för flyttning av rör under lagring, transport och utläggning
- Tål temperaturer från -30 °C till +60 °C

Artikelnr	Passande rörspecifikation		Dimensioner (mm)				Antal/förp.
	DIN	Nominell diameter	OD	WT	H	H1	
110423	DN 150	6″	168.3	15.0	100.0	90.0	30
110424	DN 150	6″	168.3	23.0	100.0	90.0	30
110425	DN 200	8″	219.1	15.0	100.0	90.0	20
110426	DN 200	8″	219.1	23.0	100.0	90.0	20
110427	DN 250	10″	273.0	15.0	100.0	90.0	12
110428	DN 250	10″	273.0	23.0	100.0	90.0	10
110429	DN 250	10″	273.0	32.0	100.0	90.0	12
110430	DN 300	12″	323.9	15.0	100.0	90.0	25
110431	DN 300	12″	323.9	23.0	100.0	90.0	25
110432	DN 300	12″	323.9	32.0	100.0	90.0	25
110433	DN 350	14″	355.6	23.0	100.0	90.0	50
110434	DN 350	14″	355.6	32.0	100.0	90.0	50
110435	DN 400	16″	406.4	23.0	100.0	90.0	50
110436	DN 400	16″	406.4	32.0	100.0	90.0	50

Förstärkta rörlock

SR 1389

Svart och Gul LDPE

- Förstärkt utförande
- Passar mindre rörstorlekar





Artikelnr	Nominell diameter	Dimensioner (mm)		Färg
		d	H	
12080	-	19.0	12.7	Gul
12081	1/2"	21.4	17.2	Gul
12082	-	22.2	17.7	Gul
12084	-	25.4	22.0	Gul
50248		27.0	25.4	Svart
12085	3/4"	27.0	25.4	Gul
10275	-	31.8	25.4	Gul
10677	1"	33.4	24.8	Gul
12086	-	34.1	22.8	Gul
11356	-	35.0	24.6	Gul
10989	-	38.0	28.4	Gul
51061	-	41.3	26.6	Svart
11118	-	41.3	26.6	Gul
60606	1 1/4"	42.9	25.4	Svart
12087	1 1/4"	42.9	25.4	Gul
11236	-	44.5	26.6	Gul
11360	-	47.7	28.4	Gul
51200	1 1/2"	48.3	27.0	Svart
11238	1 1/2"	48.3	27.0	Gul
10146	-	50.8	24.3	Gul
10834	1 3/4"	54.0	28.4	Gul
11217	-	57.2	25.4	Gul
51109	2"	60.3	26.6	Svart
10195	2"	60.3	26.6	Gul
10648	-	63.5	30.4	Gul
11337	-	70.0	30.0	Gul
86470	2 1/2"	76.1	31.0	Svart
11198	2 1/2"	76.1	31.0	Gul
11408	-	82.5	31.0	Gul

Avfasade kantskydd och pluggar

SR 1360

Faskantskydd - Stål

Rörskydd - PE/Flexibel PE

- Avfasade skydd avsedda för rör från 8" till 120"
- Det avfasade skyddet är enkelt att installera genom att trycka in det på röränden och hamra ner fasthållningssystemet
- Fasthållningssystemet expanderar och tvingar skyddet mot den inre rörytan
- Det avfasade skyddet används med rörplugg 8" till 64" för optimalt skydd och rörförslutning
- Rörskyddet har ett djup på 100 mm så att krankrok kan användas
- Det avfasade stålskyddet håller rörpluggen i läge under hantering. transport och lagring.
- Finns med korrosionshämmare för att skydda rörets insida mot fuktskador

Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja rätt fasthållningssystem för ditt ändamål.

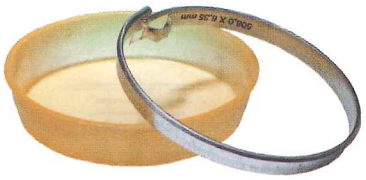

Figur 1
Avfasat stålskydd och rörplugg

Figur 2
Det avfasade stålskyddet och rörpluggen, kombinerade till en rörände, förseglar röret totalt.

Figur 3
Fasthållningssystem för avfasat skydd av stål

Figur 4
Slå några slag med en hammare på fasthållningssystemets topp. Det avfasade skyddet expanderar och kläms fast mot rörets insida.

Artikelnummer	Nominell rörstorlek	Rörväggens tjocklek (mm)	Pluggens diameter (mm)	Höjd (mm)
41023	16"	25.4	355.6	105
41114	16"	12.7	381.0	105
464623	16"	6.4	393.7	200
601482	18"	25.4	406.4	55
601258	18"	19.1	419.1	105
41024	18"	12.7	431.8	105
601134	18"	9.3	438.6	150
464621	18"	6.4	444.5	200
41130	20"	25.4	457.2	105
601257	20"	19.1	469.9	105
41116	20"	12.7	482.6	105
601530	20"	6.4	495.3	105
41140	22"	25.4	508.0	105
41026	22"	12.7	533.4	105
41045	24"	25.4	558.8	105
41027	24"	12.7	584.2	105
44115	26"	25.4	609.6	105
41028	26"	12.7	635.0	105
461580	28"	25.4	660.4	105
41029	28"	12.7	685.8	105
41031	30"	25.4	711.2	105
41030	30"	12.7	736.6	105

Artikelnummer	Nominell rörstorlek	Rörväggens tjocklek (mm)	Pluggens diameter (mm)	Höjd (mm)
461082	32"	25.4	762.0	110
41032	32"	12.7	787.4	105
601267	32"	6.4	800.1	105
44122	34"	25.4	812.8	105
41033	34"	12.7	838.2	105
48215	36"	25.4	863.6	105
41034	36"	12.7	889.0	105
464619	38"	25.4	914.4	200
41035	38"	12.7	939.8	105
461081	40"	25.4	965.2	105
41036	40"	12.7	990.6	105
461080	42"	25.4	1016.0	105
41037	42"	12.7	1041.4	105
601321	44"	25.4	1066.8	105
41038	44"	12.7	1092.2	105
41039	46"	12.7	1143.0	105
461079	48"	25.4	1168.4	105
41072	48"	12.7	1193.8	105
601140	50"	12.7	1244.6	105
41129	52"	12.7	1295.4	105
41125	54"	12.7	1346.2	105
464654	56"	25.4	1371.6	105
41126	56"	12.7	1397.0	105

Självhäftande flänsskivor

SR 1361

Svart gummi

Utökat Sortiment

- Ger fullt skydd av flänsytan
- Skyddar både DIN och ANSI flänsar
- Ozon- och väderbeständiga
- Tål temperaturer mellan 15 °C och +70 °C
- Beständiga mot bensin, olja och icke oxiderande syror
- Finns med hål för intern borrning och sandblästring
- Standardtjocklek 1,5 mm

ANSI

Artikelnummer	Nominell diameter	Rondelldiameter (mm)
48326	1/2"	36.0
48327	3/4"	45.0
48328	1"	54.0
48329	1 1/2"	75.0
48330	2"	95.0
48362	2 1/2"	115.0
48331	3"	130.0
48332	4"	160.0
48333	5"	200.0
48334	6"	220.0
48335	8"	275.0
48336	10"	330.0
48337	12"	390.0
48338	14"	415.0
48339	16"	475.0
48340	18"	540.0
48341	20"	590.0
600049	22"	642.0
48342	24"	700.0
43899	26"	750.0
44003	28"	810.0
464559	30"	857.2
44007	36"	1022.0

DIN

Artikelnummer	Nominell diameter	Rondelldiameter (mm)
48311	DN 10	40.0
48312	DN 15	45.0
48313	DN 20	58.0
48314	DN 25	68.0
48315	DN 32	78.0
48316	DN 40	88.0
48317	DN 50	102.0
48318	DN 65	122.0
48319	DN 80	138.0
48320	DN 100	158.0
48321	DN 125	188.0
48322	DN 150	212.0
48323	DN 200	268.0
48324	DN 250	320.0
48325	DN 300	380.0
48163	DN 350	450.0
48237	DN 400	505.0
464626	DN 500	615.0
464516	DN 600	692.0
461120	DN 800	910.0

Olika storlekar

Artikelnummer	Rondelldiameter (mm)
462878	38.0
48171	47.0
48250	51.0
601437	62.5
600062	70.0
601552	72.0
43267	90.0
48359	92.0
48360	105.0
48235	110.0
601554	124.0
601173	125.0
48363	127.0
601556	156.0
601398	168.0
600956	180.0
601557	182.0
48370	217.0
48233	223.0
601558	247.0
600967	250.0
48083	255.0
461935	270.0
601498	300.0
601175	308.0
601559	318.0
48216	325.0
464641	430.0
48197	435.0
601584	438.0
48251	470.0
48392	490.0
48249	535.0
601340	584.0
461941	585.0
600808	780.0
464642	885.0
601569	1085.0

Flänsskydd

SR 1354

Gul polyetylen

- Skyddar mot smuts, fukt, färg och sandblästring
- Passar för flänsar enligt DIN och ANSI



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Artikelnummer	Typ	Nominell diameter	Dimensioner (mm)		
			D	d	H
31648	2	DN 15 1/2"	45.0	15.8	-
31653	2	DN 20 3/4"	58.0	20.8	-
34325	2	DN 25 1"	68.0	26.0	-
31649	2	DN 32 1 1/4"	78.0	33.5	-
34326	2	DN 40 1 1/2"	88.0	41.5	-
32440	1	DN 50 2"	102.0	49 - 55	-
110295	2	DN 50 2"	103.0	51.0	-
32441	1	DN 65 2 1/2"	122.0	63 - 70	-
32442	1	DN 80 3"	138.0	76 - 83	-
32443	1	DN 100 4"	162.0	100 - 107	-
34335	1	-	165.0	90 - 100	-
32444	1	DN 125 5"	188.0	123 - 132	-
32445	1	DN 150 6"	218.0	149 - 159	-
34336	1	-	240.0	130 - 140	-
34337	1	-	245.0	140 - 150	-
32446	1	DN 200 8"	285.0	196 - 207	-
34338	1	-	310.0	185 - 200	-
32447	1	DN 250 10"	345.0	247 - 260	-
34339	1	-	370.0	220 - 240	-
32448	1	DN 300 12"	410.0	295 - 310	-
32449	1	DN 350 14"	465.0	325 - 341	-
32450	1	DN 400 16"	530.0	374 - 392	-
32451	1	DN 450 18"	570.0	424 - 443	-
32452	1	DN 500 20"	625.0	472 - 494	-
34370	1	DN 600 24"	725.0	570 - 596	-
494283	3	DN 15 1/2"	45.0	19.0	16.5
494284	3	DN 20 3/4"	58.0	24.0	16.5
494285	3	DN 25 1"	70.0	30.0	19.5
494286	3	DN 32 1 1/4"	78.0	39.0	29.5
494287	3	DN 40 1 1/2"	88.0	45.0	29.5
494288	3	DN 50 2"	102.0	56.0	29.5
494289	3	DN 65 2 1/2"	122.0	72.0	34.5
494290	3	DN 80 3"	138.0	85.0	34.5
494291	3	DN 100 4"	163.0	119.0	36.5
494292	3	DN 125 5"	190.0	143.0	36.5
494293	3	DN 150 6"	215.0	170.0	36.5
494294	3	DN 200 8"	270.0	221.0	41.5
494295	3	DN 250 10"	345.0	275.0	41.5
494296	3	DN 300 12"	408.0	325.0	41.5

Heltäckande flänsskydd

SR 1365

Gul LDPE; Gul LD-polyeten

- Mjuka fenor garanterar tät förslutning i hål
- Passar för flänsar upp till DN 2627-2638,150, BS5504 och ANSIB16, 5



Artikelnr	DIN	Nominell Diameter	Dimensioner (mm)				Antal/förp.
			d_2	d_1	D	H	
43975	DN 10	3/8"	7.0	14.1	86.0	15.4	700
43976	DN 15	1/2"	9.1	19.2	90.0	16.1	500
43977	DN 20	3/4"	14.3	24.0	100.0	21.1	350
43978	DN 25	1"	18.4	29.9	110.0	21.0	600
43979	DN 32	1 1/4"	22.5	39.1	136.0	20.0	400
43980	DN 40	1 1/2"	30.0	45.0	146.0	21.0	400
43981	DN 50	2"	40.0	56.0	160.0	20.3	300
43982	DN 65	2 1/2"	53.0	72.0	181.0	20.5	200
43983	DN 80	3"	67.0	85.0	195.0	24.7	150
43984	DN 100	4"	90.0	109.25	217.0	23.6	100
43985	DN 125	5"	111.0	134.0	246.0	26.1	70
43986	DN 150	6"	139.5	164.0	280.0	32.2	50
43987	DN 200	8"	187.0	208.6	336.0	33.5	25
43988	DN 250	10"	244.0	266.0	403.0	35.6	15
43989	DN 300	12"	284.0	319.0	450.0	48.5	10

Flänsskydd

SR 1353

Gul flexibel polyeten

- Idealiska för skydd av invändigt belagda flänsar
- Heltäckande flänsskydd
- Täcker ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS4504
- Lätt att montera
- Hållbara och flexibla
- Skyddar även bulthål
- Passar alla sorters flänsytor



DIN

Artikelnr	Nominell diameter	Seriens tryckgrupp (Bar)	Dimensioner (mm)	
			d	h
34278	DN 10	6	75.0	10.0
34281		25, 40	90.0	14.0
34279	DN 15	6	80.0	10.0
34282		10, 16	95.0	12.0
110318*		25, 40	95.2	14.2
34301		-	95.0	16.0
110317*	DN 20	6	90.0	12.0
31996		10, 16	105.0	14.0
32259		25, 40	105.0	16.0
110319*	DN 25	6	100.2	12.2
31967		10, 16	115.0	14.0
32260		25, 40	115.0	16.0
32261	DN 32	6, 10	120.0	12.0
31968		-	140.0	14.0
32264		16	140.0	16.0
34303		25, 40	140.0	18.0
32262	DN 40	6	130.0	11.0
32265		10, 16	150.0	13.0
110322*		-	150.5	15.0
31969		-	150.5	15.0
34304		25, 40	150.0	17.0
32263	DN 50	6	140.0	11.0
32267		10, 16	165.0	15.0
31970		25, 40	165.0	17.0
32266	DN 65	6	160.0	11.0
31971		10, 16	185.0	15.0
32268		25, 40	185.0	19.0
32269	DN 80	6	190.0	13.0
31972		10, 16	200.0	17.0
32270		25, 40	200.0	21.0
34306		-	200.0	24.0
32271	DN 100	6	210.0	13.0
31973		10, 16	220.0	17.0
34307		-	220.0	21.0
34308		-	220.0	24.0
32272		25, 40	235.0	21.0
32273	DN 125	6	240.0	15.0
31921		10, 16	250.0	19.0
31652		-	250.0	25.0
32275		25, 40	270.0	23.0
32274	DN 150	6	265.0	15.0
31915		10, 16	285.0	19.0
34310		-	285.0	22.0
34311		-	285.0	24.0
34312		-	285.0	29.0
34283		25, 40	300.0	25.0

Artikelnr	Nominell diameter	Seriens tryckgrupp (Bar)	Dimensioner (mm)	
			d	h
34284	DN 175	10,16	315.0	21.0
31917		25	330.0	25.0
34285		40	350.0	29.0
31916	DN 200	6	320.0	17.0
32310		10, 16	340.0	21.0
34314		-	340.0	24.0
31651		-	340.0	32.0
34286		25	360.0	27.0
34288		40	375.0	31.0
34287	DN 250	6	375.0	19.0
34289		10	395.0	23.0
34315		-	395.0	28.0
32311		16	405.0	23.0
34290		25	425.0	29.0
34292		40	450.0	35.0
34291	DN 300	6	440.0	18.0
31922		10	445.0	22.0
34316		-	445.0	30.0
32312		16	460.0	24.0
31874		25	485.0	30.0
34295		40	515.0	38.0
32320	DN 350	10	505.0	22.0
34296		16	520.0	26.0
34297	DN 400	6	540.0	18.0
32321		10	565.0	22.0
34299		16	580.0	28.0
32276		25	620.0	36.0
32278		40	660.0	46.0
32322	DN 500	10	670.0	24.0
32281		16	715.0	30.0
32282		25	730.0	40.0
31942		40	749.3	46.0
32307	DN 600	16	840.0	31.0

* Formsprutade flänsskydd

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Flänsskydd *FORTSÄTTNING*

SR 1353



ANSI

Artikelnr	Nominell diameter	Seriens Tryckgrupp (Bar)	Dimensioner (mm)	
			d	h
31836	1/2"	150	88.9	11.2
110318*		300/400/600	95.2	14.2
31963		300/400/600	95.2	14.2
34258		900/1500	120.6	22.3
31837	3/4"	150	98.6	12.7
31965		300/400/600	117.3	15.7
31896		900/1500	130.0	25.4
110320*	1"	150	108.0	14.2
31938		300/400/600	124.0	17.5
31891		900/1500	149.3	28.4
31965	3/4"	300/400/600	117.3	15.7
34260		300/400/600	133.4	19.0
110321*	1 1/2"	150	127.0	17.5
31793		150	127.0	17.5
31886		300	155.4	20.6
32284		400/600	155.4	22.4
31892		900/1500	177.8	31.7
110323*	2"	150	152.4	19.1
31791		150	152.4	19.1
110324*		300	165.5	22.5
31783		300	165.5	22.5
32285		400/600	165.1	25.4
32293		900/1500	215.9	38.1
32313	2 1/2"	150	177.8	22.4
31888		300	190.5	25.4
31890		400/600	190.5	28.4
31766	3"	150	190.5	23.9
31867		300	209.5	28.4
32286		400/600	209.5	31.8
32294		900	241.3	38.1
34319		1500	270.0	51.5
34262	3 1/2"	150	215.9	23.9
34263		300	228.6	30.2
34264		400/600	228.6	35.1
31763	4"	150	228.6	23.9
31868		300	254.0	31.7
32287		600	273.1	38.1
32291		900	292.1	44.4
34322		2500	356.0	76.0
34265	5"	150	254.0	23.9
34266		300	279.4	35.0
34267		600	330.2	44.5
31760	6"	150	279.4	25.4
31869		300	317.5	36.5
32296		600	355.6	47.8
31647		900	381.0	55.6

ANSI fortsättning

Artikelnr	Nominell diameter	Seriens Tryckgrupp (Bar)	Dimensioner (mm)	
			d	h
31870	8"	150	342.9	28.4
34321		-	343.0	33.0
31871		300	381.0	41.1
32298		600	419.1	55.6
32299		900	469.9	63.5
34323		1500	479.0	93.0
34324		2500	551.0	111.0
31872	10"	150	406.4	30.2
31873		300	444.5	47.7
32300		600	508.0	63.5
32303		900	546.1	69.8
31874	12"	150	485.0	30.0
31875		300	520.7	50.8
32301		600	558.8	66.5
32302		900	609.6	79.2
31876	14"	150	533.4	35.1
31847		300	584.2	53.8
34268		600	603.3	69.9
34269		900	641.3	85.8
31877	16"	150	596.9	36.6
31878		300	647.7	57.1
34270		600	685.8	76.2
34271		900	704.8	88.9
31879	18"	150	635.0	39.6
31880		300	711.2	60.4
34272		600	743.0	82.6
34273		900	787.4	101.6
31881	20"	150	698.5	42.9
31882		300	774.7	63.5
34274		600	812.8	88.9
34275		900	857.2	107.9
31942	22"	150	749.3	46.0
31943	24"	150	812.8	47.8
32088		300	914.4	69.8
34276		600	930.0	98.0
34277		900	1041.4	139.7

* Formsprutade flänsskydd